预过滤最合适

W型滤芯(线绕滤芯)
NW型滤芯(无加捻型)

Wound Filter



过滤孔径的设计从外侧向内侧由大变小(密度梯形构造)，从而达到低压损、高效率。无加捻型比W型的过滤效率更高。

特　长	适用范围广泛
滤材材质	聚丙烯、棉
骨架材质	聚丙烯、SUS304
过滤精度	0.5/1/3/5/10/25/50/75/100/150μm
尺　寸	ϕ28(内径)× ϕ62(外径)× 250、500、750、1000mm
主要适用领域	一般工业用水(水处理·废水·锅炉回水) 电镀溶液、阳离子电泳涂料、纯水、清洗水的过滤
耐压强度(at20℃)	0.49MPa
使用温度	聚丙烯:80℃以下　棉:120℃以下

型　号　WP P 001 N 1 N
①　②　③　④　⑤ ⑥ ⑦

①滤芯款式	W:线绕　NW:无加捻型
②滤材	P:聚丙烯　C:棉
③中心骨架材质	P:聚丙烯　S:SUS304
④过滤精度	(表示方法)S05=0.5μm 001=1μm 025=25μm
⑤端面形状	N:无垫圈
⑥长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
⑦垫圈/O型圈材质	N:无
包装数量	250mm:25根　500mm:25根 750mm:20根　1000mm:10根

滤芯形状



无垫圈

纤维密度梯形构造可捕捉更多不同精度的粒子

DMP滤芯(熔喷滤芯)

Melt-Blown Filter(PP)



从外侧向内侧孔径逐渐变小的构造、使用3种不同密度的纤维设计(纤维密度梯形构造)，可用于特定的粒子过滤。

特　长	纤维密度梯形构造
滤材材质	聚丙烯
过滤精度	1/3/5/10/25/50/75/100/150μm
尺　寸	ϕ30(内径)× ϕ68(外径)× 250、500、750、1000mm
主要适用领域	涂料、油墨、镀金、耐酸铝的处理、泥浆等的分级过滤、各种精密过滤的预过滤
耐压强度(at20℃)	0.5MPa
使用温度	80℃以下、60℃以下(P型)

型　号　DMP 001 N 1 N
①　②　③　④

①过滤精度	(表示方法)001=1μm 025=25μm
②端面形状	N:无垫圈　F:DOE O:222 O型圈×平封尾　7:226 O型圈×Fin 8:222 O型圈×Fin
③长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
④垫圈/O型圈的材质	N:无　E:EPDM S:硅胶　V:FKM T:FEP覆盖(O型圈款) P:发泡平垫片(聚乙烯)
包装数量	250mm:50本　500mm:25本 750mm:20本　1000mm:10本

滤芯形状



无垫圈　DOE　222-FLAT　226-O+Fin　222-O+Fin

※承接特殊规格滤芯，欢迎垂询。

高精度 低溶出

SPP滤芯(折纸滤芯)
SPPA滤芯(高精度折纸滤芯)

Pleated Filter(PP)



是一款过滤精度高且具有优秀的杂质捕捉率的聚丙烯折纸滤芯，几乎没有纤维脱落。

特　长	有优秀的耐药性、耐溶剂性 过滤寿命长、效率高、广泛的耐药品性
滤材材质	聚丙烯
骨架材质	聚丙烯
支撑材·外壳·端盖	聚丙烯
过滤精度	0.1/0.2/0.45/1/3/5/10/20/50μm(SPP)※1
尺　寸	ϕ26(内径)※2× ϕ69(外径)× 250、500、750、1000 mm (※2内径:端面形状F:26mm 端面形状O·8:27mm　端面形状7:38mm)
主要适用领域	一般工业用水、清洗水、药剂过滤
耐压强度(at20℃)	0.5MPa
使用温度	80℃以下

型　号　SPP 001 F 1 E
①　②　③ ④ ⑤

①滤芯款式	SPP:PP折纸　SPPA:高精度PP折纸
②名义过滤精度	(表示方法)S01=0.1μm 001=1μm 050=50μm
③端面形状	F:DOE　O:222 O型圈×平封尾 7:226 O型圈×Fin　8:222 O型圈×Fin
④长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
⑤垫圈/O型圈材质	N:NBR　E:EPDM S:硅胶　V:FKM T:FEP包覆(O型圈款) ※端盖形状是F时为PTFE
包装数量	6本(各尺寸通用)

※1 高精度款 SPPA滤芯(99%以上)、过滤精度0.3μ～

滤芯形状



DOE　222-FLAT　226-O+Fin　222-O+Fin

※承接特殊规格滤芯，欢迎垂询。

酚醛树脂浸渍

DCP滤芯(折纸滤芯)

Cellulose Pleated Filter




用热硬化性树脂浸渍，专门用于工业领域。滤材之间固定坚实，过滤高粘度液体相对稳定。

特　长	●即使高粘度的液体也可以稳定过滤 ●对于有机溶剂也有优秀的耐药性 ●纤维极少脱落
滤材材质	纤维素纤维、酚醛树脂
骨架材质	聚丙烯
支撑材·外壳·端盖	聚丙烯
过滤精度	1/3/10/30μm
尺　寸	ϕ26(内径)※× ϕ69(外径)× 250、500、750、1000 mm (※内径:端面形状F:26mm 端面形状O·8:27mm　端面形状7:38mm)
主要适用领域	●各种油的澄清过滤 ●各种高粘度浆液的过滤 ●油压机器的润滑油
耐压强度(at20℃)	0.5MPa
使用温度	80℃以下

型　号　DCP 001 F 3 E
①　②　③ ④ ⑤

①滤芯材质	纤维素纤维、酚醛树脂
②名义过滤精度	(表示方法)001＝1μm　030＝30μm
③端面形状	F:DOE　O:222 O型圈×平封尾 7:226 O型圈×Fin　8:222 O型圈×Fin
④长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
⑤垫圈/O型圈材质	N:NBR　E:EPDM S:硅胶　V:FKM T:FEP包覆(O型圈款) ※端盖形状是F时为PTFE
包装数量	6本(各尺寸通用)

滤芯形状



DOE　222-FLAT　226-O+Fin　222-O+Fin

※承接特殊规格滤芯，欢迎垂询。

微细玻纤实现高过滤效率

DGP滤芯(玻纤滤芯)

Depth Pleated Filter(Glass fiber)



由超微细玻璃纤维与聚酯纤维为主滤材构造组成，能够有效去除悬浮物质和亚微米粒子。


特　长	●使用微细玻纤实现高效过滤 ●可应用在液体澄清高要求领域。 ●低压损高效率
滤材材质	玻璃纤维、聚酯纤维
骨架材质	聚丙烯
支撑材・外壳・端盖	聚丙烯
过滤精度	0.3/0.6/1/2/3μm
尺　寸	φ26(内径)※×φ69(外径)× 250、500、750、1000mm (※内径:端面形状F:26mm 端面形状O·8:27mm　端面形状7:38mm)
主要适用领域	有机溶剂的过滤、高温溶剂的过滤、精密分级过滤
耐压强度(at20℃)	0.5MPa
使用温度	80℃以下

型　号 DGP 001 7 1 N

①　②　③　④　⑤

①滤芯材质	纤维素纤维、聚酯纤维
②名义过滤精度	(表示方法)S03=0.3μm 001 = 1μm 003 = 3μm
③端盖形状	F:DOE　O:222 O型圈×平封尾 7:226 O型圈×Fin　8:222 O型圈×Fin
④长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
⑤垫圈/O型圈材质	N:NBR　E:EPDM S:硅胶　V:FKM T:FEP包覆(O型圈款) ※端盖形状是F时为PTFE
包装数量	6本(各尺寸通用)

滤芯形状



※承接特殊规格滤芯，欢迎垂询。

硅藻土薄纸化加工处理的滤芯

DRP滤芯(硅藻土滤芯)

Pleated Filter (Diatomaceous earth)



因为有较高的非压缩性、所以使用寿命长，可有效地去除分离比较困难的亚微米粒子和悬浮物质等。


特　长	●可以去除胶状悬浮物 ●可以过滤、分离亚微米粒子。 ●低压损、高效率
滤材材质	硅藻土、玻璃纤维、聚烯烃
骨架材质	聚丙烯
支撑材・外壳・端盖	聚丙烯
过滤精度	0.5/0.8/1/2/4μm
尺　寸	φ26(内径)※×φ69(外径)× 250、500、750、1000mm (※内径:端面形状F:26mm 端面形状O·8:27mm　端面形状7:38mm)
主要适用领域	●RO、UF、MF等膜分离工序的预过滤 ●去除茶类饮料等的浑浊 ●红酒等的澄清过滤 ●异性化糖的澄清过滤 ●吸附油分
耐压强度(at20℃)	0.5MPa
使用温度	80℃以下

型　号 DRP 001 F 1 E

①　②　③　④　⑤

①滤芯材质	硅藻土、微细玻纤、聚烯烃
②名义过滤精度	(表示方法)S05=0.5μm 001 = 1μm 004 = 4μm
③端面形状	F:DOE　O:222 O型圈×平封尾 7:226 O型圈×Fin　8:222 O型圈×Fin
④长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
⑤垫圈/O型圈材质	N:NBR　E:EPDM S:硅胶　V:FKM T:FEP包覆(O型圈款) ※端盖形状是F时为PTFE
包装数量	6本(各尺寸通用)

滤芯形状



※承接特殊规格滤芯，欢迎垂询。

PAN滤材具有优异的耐药性

ABX滤芯(PAN膜)

Pleated Filter (Polyacrylonitrile)



粘合剂树脂等其他成分都不使用、只用聚丙烯腈(PAN)构成的滤材。即使是固体比例高的液体也可以有效过滤。

特　长	●耐酸、耐碱性、耐溶剂性优异 ●能发挥悬浮物质及超微粒子的去除效果 ●低压损高效率
滤材材质	聚丙烯腈(PAN)
骨架材质	聚丙烯
支撑材・外壳・端盖	聚丙烯
过滤精度	0.5/1/3/5/10μm
尺　寸	φ26(内径)※×φ69(外径)× 250、500、750、1000mm (※内径:端面形状F:26mm 端面形状O·8:27mm　端面形状7:38mm)
主要适用领域	●强酸、强碱的强极性的过滤 ●各种浆液的精密过滤 ●各种粘合材料的精密过滤
耐压强度(at20℃)	0.5MPa
使用温度	80℃以下

型　号 ABX 001 F 3 E

①　②　③　④　⑤

①滤芯材质	聚丙烯腈(PAN)
②名义过滤精度	(表示方法)S05 = 0.5μm　001 = 1μm
③端盖形状	F:DOE　O:222 O型圈×平封尾 7:226 O型圈×Fin　8:222 O型圈×Fin
④长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
⑤垫圈/O型圈材质	N:NBR　E:EPDM S:硅胶　V:FKM T:FEP包覆(O型圈款) ※端盖形状是F时为PTFE
包装数量	6本(各尺寸通用)

滤芯形状



※承接特殊规格滤芯，欢迎垂询。

非对称聚醚砜膜滤芯

MSP滤芯(PES膜)

Membrane Filter (Polyethersulfone)



可用于食品饮料工业及化学药品的液体精密过滤的滤芯。

特　长	●耐药性、耐热性优异 ●最适合食品、饮料的过滤以及高纯度的精密过滤 ●值得信赖的精密过滤 ●可以进行灭菌处理及碱洗
滤材材质	聚醚砜 骨架/支撑材/外壳/端盖材质　聚丙烯
过滤精度	0.1/0.22/0.45/0.65μm
尺　寸	φ26(内径)※×φ69(外径)× 250、500、750、1000mm (※内径:端面形状F:26mm 端面形状O·8:27mm　端面形状7:44mm)
主要适用领域	●超纯水制造、造酒水的过滤 ●光刻胶液、蚀刻液 ●高纯度 耐药制造工序
耐压强度(at20℃)	0.4MPa
使用温度	80℃以下

型　号 MSP S05 F 3 E

①　②　③　④　⑤

①滤芯材质	聚醚砜
②名义过滤精度	(表示方法)S01=0.1μm　S02=0.22μm S05=0.45μm S06=0.65μm
③端面形状	F:DOE　O:222 O型圈×平封尾 7:226 O型圈×Fin　8:222 O型圈×Fin
④长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
⑤垫圈/O型圈材质	N:NBR　E:EPDM S:硅胶　V:FKM T:FEP包覆(O型圈款) ※端盖形状是F时为PTFE
包装数量	6本(各尺寸通用)

滤芯形状



※承接特殊规格滤芯，欢迎垂询。

疏水性PTFE膜

MFP滤芯(PTFE膜)

Membrane Filter (PTFE)



耐药性优异、孔径小、追求高纯度的过滤最合适。


特　长	●耐药性优异、无溶出物 ●分离精度高、可靠精密过滤 ●可以灭菌处理及碱洗
滤材材质	聚四氟乙烯(PTFE) 支撑材/骨架/外壳/端盖材质 聚丙烯
过滤精度	0.1/0.2/0.45/1μm
尺　寸	φ26(内径)※× ϕ69(外径)× 250、500、750、1000mm (※内径:端面形状F:26mm 端面形状O·8:27mm　端面形状7:44mm)
主要适用领域	●超纯水制造用途、造酒水的过滤 ●光刻胶液、蚀刻液 ●高纯度的药品制造工序
耐压强度(at20℃)	0.4MPa
使用温度	80℃以下

型　号　MFP S05 F3 E

①　②　③ ④ ⑤

①滤芯材质	聚四氟乙烯(PTFE)
②名义过滤精度	(表示方法)S01=0.1μm S02=0.2μm S05=0.45μm 001=1μm
③端盖形状	F:DOE　O:222 O型圈×平封尾 7:226 O型圈×Fin　8:222 O型圈×Fin
④长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
⑤垫圈/O型圈材质	N:NBR　E:EPDM S:硅胶　V:FKM T:FEP包覆(O型圈款) ※端盖形状是F时为PTFE
包装数量	6本(各尺寸通用)

滤芯形状



※承接特殊规格滤芯，欢迎垂询。

聚酰胺6(尼龙6)尼龙滤芯

MNP滤芯(Nylon6膜)

Membrane Filter (Nylon6)



亲水性、高流量、压损特性佳，膜内部也可以拦截粒子异物，捕捉容量比较大，使用寿命长。


特　长	●因为有优异的耐药品性、耐热性， 所以在高纯度药品的精密过滤上发挥优异性能 ●可靠精密过滤 ●可以灭菌处理及碱洗
滤材材质	聚酰胺6(尼龙6) 支撑材/骨架/外壳/端盖材质 聚丙烯
过滤精度	0.1/0.22/0.45/0.65/1μm
尺　寸	φ26(内径)※× ϕ69(外径)× 250、500、750、1000mm (※内径:端面形状F:26mm 端面形状O·8:27mm　端面形状7:44mm)
主要适用领域	●超纯水制造用途 ●光刻胶液、蚀刻液 ●高纯度的药品制造工序
耐压强度(at20℃)	0.4MPa
使用温度	80℃以下

型　号　MNP S05 F3 E

①　②　③ ④ ⑤

①滤芯材质	聚酰胺6(尼龙6)
②名义过滤精度	(表示方法)S01=0.1μm　S02=0.22μm S05=0.45μm S06=0.65μm 001=1μm
③端盖形状	F:DOE　O:222 O型圈×平封尾 7:226 O型圈×Fin　8:222 O型圈×Fin
④长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm　4:1000mm
⑤垫圈/O型圈材质	N:NBR　E:EPDM S:硅胶　V:FKM T:FEP包覆(O型圈款) ※端盖形状是F时为PTFE
包装数量	6本(各尺寸通用)

滤芯形状



※承接特殊规格滤芯，欢迎垂询。

大流量最适合

大流量滤芯(折纸滤芯)

High Flow Filter



过滤处理量多、大流量用途的滤芯。滤芯的面积是正常品的大约2倍(跟我司比)、大流量用途及粘性流体的过滤、对过滤寿命有要求的场合最适用。

特　长	●大流量、粘性流体的过滤最适合 ●更换操作简便大幅削减了作业时间 ●减少滤芯的废弃量
滤材材质	支撑材、外壳：聚丙烯 端盖、顶部盖板：含玻纤的聚丙烯
过滤精度	1/4/10/30/40/70/100μm
尺　寸	产品外径6”(152.4mm) 产品内径3.2”(81.3mm)
主要适用领域	【水处理】超纯水制造预过滤、 锅炉回水、一般工业用水 【化工】涂料、高纯度的制药制造工序等 【其他】高粘性、大流量用途
耐压强度(at20℃)	0.3MPa
使用温度	80℃以下

型　号　HPP 001 1UE

①　②　③ ④ ⑤

①滤芯材质	聚丙烯
②名义过滤精度	(表示方法)001 = 1μm
③端面形状	U:U连接器　O:O型圈
④长度	2:20”　4:40”　6:60”
⑤垫圈/O型圈材质	N:NBR　E:EPDM　V:FKM
包装数量	4本(各尺寸通用)

※滤材的材质也可以变更。

严峻条件下也可以使用

R滤芯(金属滤芯)

Metal Filter



使用不锈钢丝网制作、在严峻条件下可使用的全不锈钢(SUS316L)滤芯。

特　长	金属丝网、烧结纤维、烧结金属3种
过滤面积	约0.15m^2
滤材材质	SUS316L(SUS304)
骨架材质	SUS316L(SUS304)
过滤精度(节选)	2/5/7/10/15/20/25/40/75/100/150μm
尺　寸	φ26(内径)× ϕ67(外径)× 250、500、750mm
主要适用领域	●蒸汽　●溶剂　●粘性流体 ●高温·极低温流体　●腐蚀性流体　●半导体 ●石油精制　●化学工业　●润滑油 ●食品　●发电用

型　号　RFP 001 F 1E

①　②　③　④ ⑤ ⑥

①滤材材质	T:金属丝网 F:烧结纤维 S:烧结金属
②滤材形状	折纸型
③过滤精度	请参考下列「过滤精度一览表」
④端面形状	F:DOE(双开口设计)
⑤长度	1:250mm　2:500mm　3:750mm
⑥垫圈/O型圈材质	T:PTFE(标准) N:NBR E:EPDM V:FKM S:硅胶

③过滤精度一览表

表示	过滤精度(μm)	表示	过滤精度(μm)	表示	过滤精度(μm)
002	2	003	3	001	1
005	5	005	5	002	2
007	7	007	7	005	5
010	10	010	10	010	10
020	20	015	15	015	15
025	25	020	20	020	20
037	37	025	25	025	25
040	40	030	30	030	30
044	44	040	40	040	40
074	74	060	60	050	50
105	105			075	75
149	149			100	100
177	177			150	150
238	238			200	200
300	300				
金属丝网		烧结纤维		烧结金属	

面向小规模过滤

囊式滤芯

Capsule Filter



聚丙烯制小型囊式滤芯。滤芯芯体和囊式外壳是一体构造，不需要使用金属外壳的过滤器，密封性很优秀。

特　长	●因为构造紧凑，所以适合量少液体的过滤。 ●滤芯芯体是折纸的，所以滤材的选择性更多。 ●滤芯芯体和囊式外壳是一体构造所以不需要过滤器。
滤材材质	请参考各种折纸滤芯的样品册。
过滤精度	请参考各种折纸滤芯的样品册。
尺　寸	1.5英寸、2.5英寸、5英寸
主要适用领域	【电子】光刻胶液、蚀刻液等的半导体工序用溶剂的过滤 【化工】各种液体的实验室规模评估、检测滤芯 【其他】实验用途等
设计压力·温度	0.5MPa at 25℃

型　号 **MFPS02HPBN2**

①　②　③④⑤　⑥

①滤材材质	MFP:PTFE折纸 SPP:聚丙烯折纸 其他、各种折纸滤芯 请参考样品册。
②名义过滤精度	(表示方法)S02=0.2μm ※根据各产品的过滤精度
③囊式滤芯全长	H:1.5英寸 S:2.5英寸 L:5英寸
④囊式滤芯材质	P:聚丙烯
⑤完全性试验有无	B:实施　无记号:无试验
⑥接口直径	

种类	接口直径IN/OUT	Vent/Drain
N2	NPTM1/4	NPT1/8
N4	NPTM1/2	NPT1/8
F2	1/4 Flare	NPT1/8
H3	3/8 Hose	1/8 Luer lock
S2	1/4 Swagelok	1/4 Swagelok
S5	5/16 Swagelok	1/4 Swagelok
S4	1/2 Swagelok	1/4 Swagelok
TC	IDF 1S 规则	NPT1/8

※表中未记载的式样敬请来电垂询。

高效去除氯气、挥发性物质等有机物质

AC滤芯(活性炭滤芯)

Activated Carbon Filter




可装置在一般过滤器。活性炭材质有炼炭、椰壳两种。活性炭形状是压缩活性炭。

特　长	优秀的吸附能力
滤材材质	活性炭(炼炭、椰壳)
骨架材质	聚丙烯
过滤精度	5/10μm
尺　寸	压缩:φ28×φ68×250、500、750mm 粒状:φ27×φ74×250、500mm
使用温度	60℃以下

型　号 **ACCPF1S**

①　②　③　④　⑤　⑥

①滤材材质	AC:活性炭
②活性炭形状	C:压缩
③活性炭种类	B:炼炭　P:椰壳
④形状	F:DOE(仅DOE)
⑤长度	1:250mm　2:500mm 3:750mm(只限压缩活性炭)
⑥垫圈材质	PC:软质氯乙烯(标准) N:NBR E:EPDM S:硅胶
包装数量	250mm:6本 500mm:6本 750mm:6本

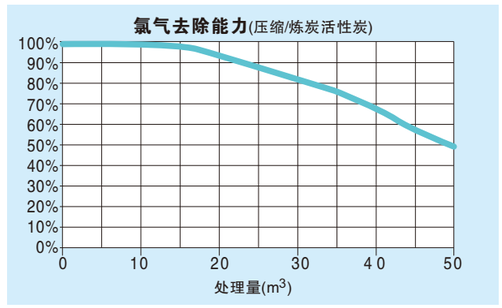

可以有效地去除水中的氯气、挥发性物质等。另外，压缩活性炭有去除微粒子的性能。

树脂(ABS)款

PH过滤器



特　长	●因为是塑料制品所以轻便容易操作 ●滤芯上的脏污一眼就可以看到的透明过滤器 ●现有的滤芯也可以使用，与过滤装置的组装简单。
尺　寸	全高317m(PH250) 端面间距115mm
接口直径	IN/OUT Rc3/4” 排放・通风口G1/4”
设计压力	0.5MPa
使用温度	0～40℃
材　质	顶部:ABS 本体部分:AS
滤芯长度	250mm/500mm
密封圈材质	E:EPDM(标准) V:FKM S:硅胶
滤芯形状	DOE
BC插入	有/无

树脂(PP)过滤器

PHP过滤器・PHZ过滤器



特　长	●聚丙烯材质耐药品性能优异。 ●由顶部和本体两部分组成。单芯用树脂制过滤器。 ●现有的滤芯也可以使用，与过滤装置的组装简单。
尺　寸	(PHP250)全高361m 端面间距120mm (PHZ250)全高355m 端面间距168mm
接口直径	IN/OUT Rc3/4” 排放・通风口G 1/4”
设计压力	0.5MPa
使用温度	0～60℃
材　质	顶部:PP　本体:PP
滤芯长度	250mm/500mm
密封圈材质	E:EPDM(标准) V:FKM S:硅胶
滤芯形状	(PHP250)DOE/(PHZ250)222 O型圈 ※底端端盖

单芯过滤器(中心柱构造)

SHA过滤器



特　长	●顶部和本体2部分组成，中心柱构造。 ●拆下顶部的螺母、滤芯的更换操作简单。 ●对接过滤装置等的组装也简单
接口直径	Rc3/4” 排放G1/4” 通风口M6
设计压力	0.69MPa
设计温度	40℃
表面处理	顶部:酸洗　本体:内面酸洗外面 抛光 #320
材　质	顶部:SCS14　本体:SUS304
滤芯长度	250mm/500mm
密封圈材质	N:NBR　V:FKM　S:硅胶　E:EPDM
滤芯形状	DOE

单芯过滤器(快卡构造)

SHC过滤器



特　长	●顶部和本体2部分组成，快卡构造。 ●顶部和本体部分的卡箍拆开后，就可以简单更换滤芯。 ●与过滤装置等的组装容易。
接口直径	Rc1” 排放 G1/4” 通风口G1/4”
设计压力	0.69MPa
色剂温度	40℃
表面处理	顶部:酸洗 本体:里面酸洗 外面 抛光研磨 #320
材　料	顶部:SCS14 本体:SUS304
滤芯长度	250mm/500mm
密封圈材质	N:NBR　V:FKM　S:硅胶　E:EPDM
滤芯形状	DOE

卫生级过滤器

SHS过滤器



特　长	●底座和本体两部分组成。用卡箍来密封的过滤器。 ●打开卡箍，可以分开底座和本体，简单的进行清洁、组装。 ●可使用222-O型圈、226-O型圈款2种类型。
滤芯长度	250mm、500mm、750mm
全　高	610mm、860mm、1,110mm
接口直径	1S FERRULE
排气孔	1.5S FERUULE
排风·空气接口	O型圈密封圈　活塞密封
设计压力	0.7MPa
设计温度	40℃

卫生级多芯过滤器

SMS过滤器



特　长	●底座和本体2部分组成，清洗、组装操作简单。 ●食品用途等也可以应对。 ●可以放入多根滤芯的过滤器。
滤芯长度	250mm、500mm、750mm、1,000mm
全　高	各种式样敬请垂询。
滤芯端盖形状	O(222-O-Flat)、7(226-O-Fin)、8(222-O-Fin)
滤芯对应根数	3本～100根
接口直径·排气孔	各种式样敬请垂询。
表面处理	抛光或者电解研磨
设计压力	0.7MPa
设计温度	40℃

多芯款过滤器(卡箍式)

MHL过滤器



特　长	●可以应对多根滤芯的过滤器。 ●大流量、可使用领域范围广。 ●盖子的开闭是卡箍式、更换等保养容易。
滤芯长度	250mm、500mm、750mm
全　高	各种式样敬请垂询。
接口直径·空气接口	各种式样敬请垂询。
表面处理	抛光
设计压力	0.5MPa
设计温度	40℃

多芯过滤器(高压款)

MHH过滤器



特　长	●可以应对多根滤芯的过滤器。 ●大流量、高压设计、可使用领域范围广。 ●因为盖子的开合使用活接头螺栓，更加安全。
滤芯长度	250mm、500mm、750mm、1,000mm
全　高	各种式样敬请垂询。
滤芯对应根数	3本～100根
接口直径·空气接口	各种式样敬请垂询。
表面处理	酸洗或者抛光
设计压力	0.7MPa
设计温度	40℃

过滤器对应一览表

过滤器和对应的端面形状

过滤器型号	DOE(双开口款) N 无	DOE(双开口款) F DOE	DOE(双开口款) P 发泡PE	O-ring款 O O222-O+Flat	O-ring款 7 226-O+FIN	O-ring款 8 222-O+FIN
PH	○	○	○	—	—	—
PHP	○	○	○	—	—	—
PHZ	—	—	—	○	—	—
SHA	○	○	○	—	—	—
SHC	○	○	○	—	—	—
SHS	△非标对应	△非标对应	△非标对应	○	○	○
SMS	△非标对应	△非标对应	△非标对应	○	○	○
MHL	○	○	○	—	—	—
MHH	○	○	○	○	○	○


过滤器型号	滤芯对应尺寸 250mm	500mm	750mm	1000mm	对应根数 1根入	3根入	6根入	7根以上
PH	○	○	○	—	○	—	—	—
PHP	○	○	—	—	○	—	—	—
PHZ	○	○	—	—	○	—	—	—
SHA	○	○	—	—	○	—	—	—
SHC	○	○	○	—	○	—	—	—
SHS	○	○	○	—	○	—	—	—
SMS	○	○	○	○	—	○	○	○
MHL	○	○	○	—	—	○	○	—
MHH	○	○	○	○	—	○	○	○

※其他，上述未记录的式样，承接特别定制。


滤芯端盖形状

DOE(双开口款)


N:无(无垫圈)



F:DOE(有垫圈)




P:发泡平垫圈




O-ring款

O:2-222 O-ring+Flat



7:2-226 O-ring+Fin



8:2-222 O-ring+Fin

